TALOS M30

SŁUPKI STAŁE DO ZABEZPIECZENIA OBWODOWEGO

WYMIARY (mm)
ø 275
h 800
δ 12

CHARAKTERYSTYKA

Słupki stałe TALOS M30 zostały zaprojektowane w taki sam sposób jak słupki automatyczne TALOS M30, dzięki czemu istnieje możliwość dowolnego łączenia ze sobą obydwu wariantów blokad. W celu spełnienia wymogów odporności na wyłamanie, słupki stałe muszą zostać zabetonowane w podłożu wraz z kotwą montażową. Dostępne w wersji z 12 światłami ostrzegawczymi LED w kolorze bursztynowym, wbudowanymi w gumową uszczelkę. Doskonale nadają się do odgraniczania stref prywatnych i publicznych, a także do zablokowania możliwości wjazdu lub uniemożliwienia parkowania pojazdów na danym terenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupek stały do zabezpieczenia obwodowego. Zaprojektowany zgodnie z normami ASTM F2656-07, PAS 68:2013, IWA 14-1. Wysokość od podłoża wynosi 800 mm. Cylinder ze stali S235JRH o średnicy 275 mm i grubości ścianki 12 mm, zabezpieczony metodą kataforezy i pokryty poliestrową powłoką proszkową (dostępna jest również osłona z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304). Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką (dostępna w wersji z wbudowanymi światłami LED). Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową o wysokiej intensywności (wys. 80 mm). Odporność na wyłamanie 700 000 J.

• standardowe - niedostępne

KOD	DŁUGOŚĆ (mm)	ŚWIATŁA LED	WYKOŃCZENIE
9697L	800	-	RAL 7016 antracytowy szary
9697EL	800	•	RAL 7016 antracytowy szary

Każdy numer kodu produktu zawiera stały słup blokujący, wykonany ze stali poddanej procesowi katoforezy i pokryty proszkowo poliestrem w kolorze antracytowym szarym RAL 7016 kompletny z głowicą i gumową krawędzią oraz zatwierdzoną, odblaskową, wysoko intensywną, mikropryzmatyczną folią samoprzylepną. Światła LED dostępne są tylko dla numeru kodu, jak wskazano na wykresie.

DANE TECHNICZNE

Średnica cylindra (mm)	275
Grubość cylindra (mm)	12
Wysokość cylindra nad ziemią (mm)	800
Materiał cylindra	stal S355J2H
Obróbka i wykończenie cylindra	katoforeza i powlekanie proszkowe poliestrem RAL 7016
	Tuleja ze szczotkowanej stali SS AISI 304
Odporność na uderzenia (J)	150.000
Odporność na wyłamanie (J)	700.000
Waga (kg)	116
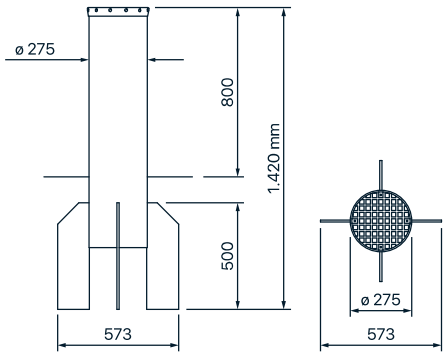
WYMIARY OGÓLNE