TALOS M50

SŁUPKI STAŁE DO ZABEZPIECZENIA OBSZAROWEGO

WYMIARY (mm)
ø 275
h 1.000
δ 20

CHARAKTERYSTYKA

Słupki stałe TALOS M50 zostały zaprojektowane w taki sam sposób jak słupki automatyczne TALOS M50, dzięki czemu istnieje możliwość dowolnego łączenia ze sobą obydwu wariantów blokad. W celu spełnienia wymogów odporności na wyłamanie, słupki stałe muszą zostać zabetonowane w podłożu wraz z kotwą montażową. Dostępne w wersji z 12 światłami ostrzegawczymi LED w kolorze bursztynowym, wbudowanymi w gumową uszczelkę. Doskonale nadają się do odgraniczania stref prywatnych i publicznych, a także do zablokowania możliwości wjazdu lub uniemożliwienia parkowania pojazdów na danym terenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupek stały do zabezpieczenia obszarowego. Zaprojektowany zgodnie z normami ASTM F2656-15 C750, PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80 i IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/80 na potrzeby zatrzymania pojazdu o masie 7,5 t poruszającego się z prędkością 80 km/h. Przeznaczony do zabezpieczenia dostępu do obiektów wrażliwych takich jak: bazy wojskowe, ambasady, banki, ministerstwa itp. Wysokość od podłoża wynosi 1 000 mm. Cylinder ze stali S355K2H o średnicy 275 mm i grubości ścianki 20 mm, zabezpieczony metodą kataforezy i pokryty poliestrową powłoką proszkową (dostępna jest również osłona z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304). Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką (dostępna w wersji z wbudowanymi światłami LED). Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową o wysokiej intensywności (wys. 80 mm). Odporność na wyłamanie 2 000 000 J.

• standardowe - niedostępne

KOD	DŁUGOŚĆ (mm)	ŚWIATŁA LED	WYKOŃCZENIE
9695L	1.000	-	RAL 7016 antracytowy szary
9695EL	1.000	•	RAL 7016 antracytowy szary

Każdy numer kodu produktu obejmuje stały słup blokujący, wykonany ze stali poddanej katoforezie i pokryty proszkowo poliestrem w kolorze antracytowym szarym RAL 7016 kompletny z głowicą i gumową krawędzią oraz zatwierdzoną, retroodblaskową, o wysokiej intensywności mikropryzmatyczną folią samoprzylepną. Oświetlenie LED jest dostępne tylko dla numerów kodów wskazanych na wykresie.

DANE TECHNICZNE

Średnica cylindra (mm)	275
Grubość cylindra (mm)	20
Wysokość cylindra nad ziemią (mm)	1.000
Materiał cylindra	stal S355K2H
Obróbka i wykończenie cylindra	katoforeza i powlekanie proszkowe poliestrem RAL 7016
	Tuleja ze szczotkowanej stali SS AISI 304
Odporność na uderzenia (J)	700.000
Odporność na wyłamanie (J)	2.000.000
Waga (kg)	300
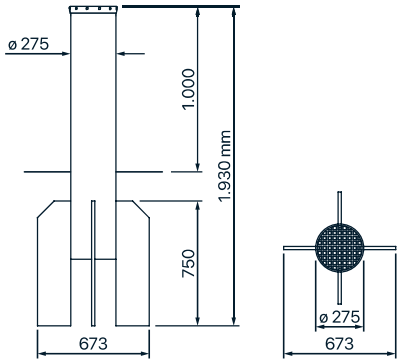
WYMIARY OGÓLNE